


CITIZEN

Micro HumanTech

Une imprimante élégante, compacte et portable
104 mm de large et 540 g seulement

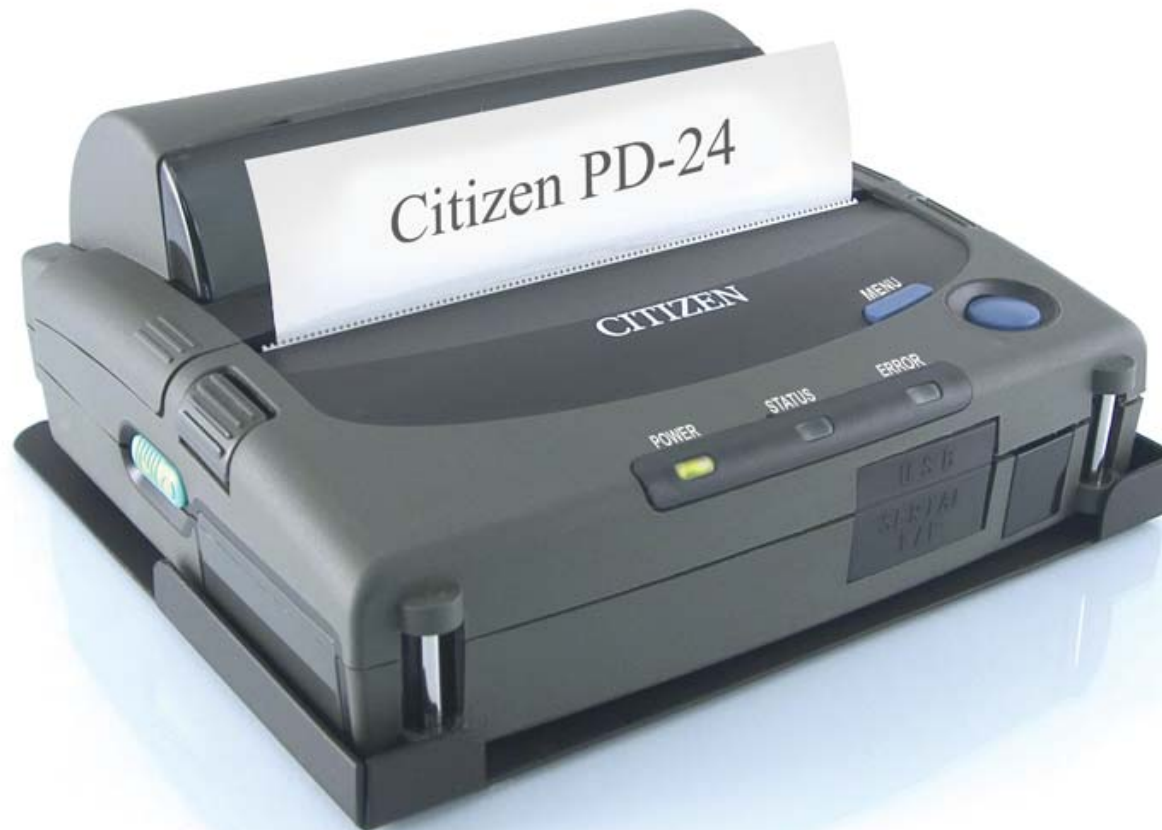

En photo : modèle PD24 sur plateau de montage mobile.

CITIZEN PD-24

IMPRIMANTE PORTABLE

Applications types

- Vente sur place
- Verbalisation
- Prestation à domicile
- Marquage de prix
- Instrumentation médicale
- Restauration et hôtellerie



Facilité de chargement du support

Sa conception en forme de coquille facilite le chargement des consommables : il suffit de glisser le rouleau sur le porte bobine, de tirer une petite longueur de papier et de refermer le capot.



Alimentation sur batterie ou secteur

Une batterie lithium-ion et un chargeur secteur sont fournis d'origine pour laisser toute latitude dans le choix de l'alimentation.

CITIZEN

Micro HumanTech

Versions

Modèle standard

Dispose de plusieurs interfaces : USB, Série RS232C jusqu'à 115 Kbps et infrarouge IrDA.



Modèle Bluetooth®

En plus des interfaces standard, ce modèle intègre une interface sans fil Bluetooth compatible avec différents types de terminaux et assistants personnels, type PDA.

Caractéristiques techniques

Modèles	PD24 (Standard)	PD24 (Bluetooth®)
Technologie	Impression thermique directe	
Résolution	203 dpi	
Interfaces standard	USB, Série RS-232C, infrarouge IrDA	Bluetooth®, USB, Série RS-232C, infrarouge IrDA
Vitesse maximum d'impression	50 mm/s à 5 % de couverture, réglage de densité 0	
Largeur maximum d'impression	104 mm	
Media Width (maximum)	112 mm	
Longueur mini-maxi du support	De 6 mm à la longueur du rouleau de papier, selon le logiciel.	
Taille maxi de rouleau, taille mini de mandrin	Diamètre externe maximum 50 mm. Mandrin de 8,5 mm conseillé.	
Capteur de support	Capteur réfléchissant pour la détection des marques noires	
Type de support	Papier de reçu en rouleau continu, support d'impression sur mandrin externe	
Batterie	Lithium-ion (Li-Ion), typiquement 7,2 volts. Capacité type de 2330 mAh	
Capacité d'impression et conditions	25 000 lignes (minimum), modèle ASCII, batterie entièrement chargée, densité 0	
Émulation (langages)	ESC/P™, commandes Citizen d'origine, ESC/POS™ (commandes de codes à barres uniquement)	
Types de codes barres pris en charge	Code 39, Codabar, ITF, Code 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 93, UCC/EAN, QR Code, PDF 417	
Type de boîtier	Plastique surmoulé d'élastomère	
Type de mécanisme	Coquille facile à charger et à grande ouverture	
Panneau de commande	3 touches : Menu, Alimentation papier et Marche/Arrêt. Système de menus et de configuration VuePrint™	
Tampon d'entrée	64 Ko	
Pilotes Windows®	Disponibles gratuitement sur le site internet, avec prise en charge de Windows® XP®, Vista®	
Taille (L x P x H en mm)	147 x 140 x 63	
Poids (approx.)	740 g (imprimante avec batterie et rouleau de papier neuf)	
Poids des éléments (approx.)	Imprimante : 440 g. Ensemble batterie : 100 g. Rouleau de papier neuf : 200 g. Chargeur secteur : 222 g (sans le cordon)	
Conditions d'utilisation	+5 °C à +40 °C (qualité d'impression garantie), 30 à 90 % d'humidité relative sans condensation	
Conditions de stockage	-25 °C à +60 °C. Après stockage, laisser revenir à la température d'utilisation.	

CITIZEN PD-24

IMPRIMANTE PORTABLE

Caractéristiques

- Rapidité d'impression : jusqu'à 50 mm par seconde - un reçu de 150 mm s'imprime donc en 3 secondes.
- Mécanisme en coquille facilitant le chargement du papier.
- Système de menus VuePrint™, rapide à configurer.
- Règle de découpe intégrée, pour couper le papier à bonne longueur
- Batterie lithium-ion facile à changer et assurant une grande autonomie de fonctionnement
- Adaptateur courant alternatif fourni d'origine, pour recharger la batterie et ou alimenter directement l'imprimante
- Légèreté : 440 g pour l'imprimante seule et 750 g avec batterie et rouleau de papier neuf.
- Bandoulière en option, facilitant le transport de la PD24.

Cachet Fournisseur

Référence : 1200000