

# CITIZEN

## La nouvelle dimension dans l'impression d'étiquettes de bureau

Moitié moins grande, moitié moins chère



### Technologie éprouvée

L'imprimante Citizen CL-S6621 multiplie les atouts avec son mécanisme éprouvé d'ouverture Hi-Lift™, facilitant le chargement du ruban et du support, et son boîtier en ABS à double paroi de qualité industrielle.

### Design compact

Par sa compacité, la Citizen CL-S6621 est la plus petite imprimante 6 pouces du marché. Le choix idéal pour tous les lieux où l'espace est compté.

### Simplicité d'utilisation et de changement du support

Le support d'impression et le ruban se chargent facilement grâce au mécanisme Hi-Open™.

## CL-S6621


**Étiquette, Grand format (6 et 8  
pouces)**

### Applications

- Messagerie
- Logistique / Transport
- Fabrication
- Entreposage



Une nouvelle dimension dans l'impression 6 pouces

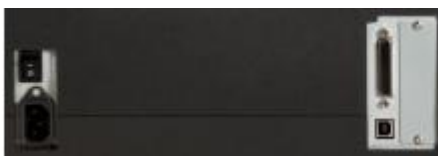

La CL-S6621 est équipée d'une alimentation électrique interne qui réduit l'encombrement et évite les problèmes de câblage. En outre, elle stabilise l'imprimante par son poids.

## Caractéristiques

Modèle	CL-S6621
<b>Technologie d'impression</b>	Transfert thermique + thermique directe
<b>Résolution</b>	203 dpi
<b>Vitesse d'impression (maximum)</b>	6 pouces par seconde (150 mm / s)
<b>Largeur d'impression (maximum)</b>	6 pouces (168 mm)
<b>Largeur du support (min au maximum)</b>	2 à 7 pouces (50 à 178 mm)
<b>Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin</b>	Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Taille du mandrin de 1 à 3 pouces (25,4 à 76 mm)
<b>Épaisseur du papier (min au maximum)</b>	63,5 à 254 µm
<b>Longueur du support (min au maximum)</b>	0,25 à 32 pouces (6,35 à 812,8 mm)
<b>Capteur de support</b>	Espace entièrement réglable, encoche, marque noire réfléchissante et support bas
<b>Interface principale</b>	Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 2.0, pleine vitesse)
<b>Interface</b>	Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (compatible IEEE 1284)
<b>Taille du ruban</b>	Diamètre extérieur maximal de 2,9 pouces (74 mm). 360 mètres de longueur. mandrin de 1 pouce (25 mm)
<b>Enroulement et type de ruban</b>	Encre dessus ou dessous, commutateur sélectionnable. Cire, cire/résine ou type de résine
<b>Système de ruban</b>	Réglage automatique de la tension du ruban ARCP™
<b>Mécanisme</b>	Mécanisme en métal Hi-Lift™ avec ouverture large
<b>Panneau de contrôle</b>	4 boutons et 4 LED
<b>Emulations (langages)</b>	Datamax® W-Class®, DMX800®, Cross-Emulation™ - Commutation automatique entre Zebra® ZPL-II® et Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Interpréteur BASIC pour les émulations de traitement de données et de billetterie
<b>Pilotes et logiciels</b>	Gratuit sur CD fourni avec l'imprimante, y compris support pour différentes plates-formes
<b>Flash (Mémoire non volatile)</b>	8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur

## CL-S6621

**Étiquette, Grand format (6 et 8 pouces)**

## Caractéristiques & Avantages

- Boîtier Hi-Open™ pour une ouverture verticale, pas d'augmentation de l'encombrement et fermeture sécurisée.
- Plus d'étiquettes illisibles - la technologie de contrôle du ruban ARCP™ assure des impressions nettes.
- Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un poste de travail optimisé
- Faible encombrement
- Emballage recyclable
- Module de pré-décollage



Mécanisme entièrement métallique, résistant et de grande longévité

# CITIZEN

<b>Modèle</b>	CL-S6621
<b>Taille (L x P x H) et Poids</b>	303 x 290 x 273 mm, 7.9 Kgs
<b>Massicot</b>	Type guillotine, peut être installé par le revendeur
<b>garantie</b>	2 ans sur l'imprimante. 6 mois ou 50 Kms sur la tête d'impression.

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

## CL-S6621

Étiquette, Grand format (6 et 8  
pouces)